




# EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

## SCHEDA DI PRODUZIONE :

Rete Elettrosaldata Plastificata mm 50x100 :

Codice	Altezza cm	Ø Filo mm	Rotoli mt
915	100	1,7/2,1	25
920	120	1,7/2,1	25
925	150	1,7/2,1	25
930	175	1,7/2,1	25
931	200	1,7/2,1	25

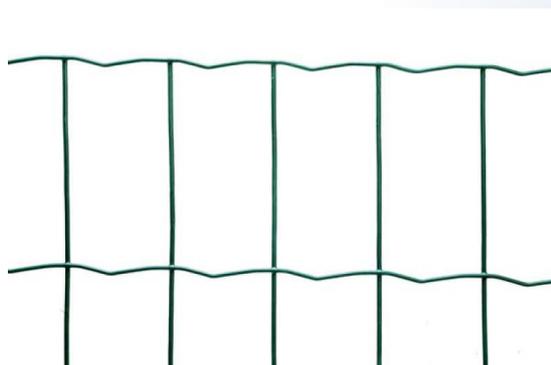

**Maglia mm 50x100**

## Proprietà prodotto .

La rete prima zincata e, successivamente sottoposta ad un processo di plastificazione ad immersione, può resistere a radiazioni ultraviolette molto forti. Bella e solida, viene prettamente utilizzata per la recinzione di autostrade, ferrovie, zone residenziali, giardini, parchi ecc... .

E' arrotolata su se stessa formando il rotolo da 25 m.

## Informazioni generali :

Descrizione prodotto : Filo Metallico Tondo

Finitura : Zincato a caldo

Quantità Zinco (g/mq) 50,0 – 60,0 (UNI EN 10244-2)

Carico di rottura ( N/mm<sup>2</sup> ): 400 – 550

Allungamento (%): A = 8-15 %

Materiale: Vergella C5D2 Standard UNI EN 10016

Composizione chimica (%):

C:0,040 – 0,055 Mn:0,50 – 0,60 P:0,004 -0,008 S:0,014 – 0,019 Si:0,15 – 0,17

**Rivestimento Filo : PVC RAL 6005**

N.B. : La 'Euro Reti srl' si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso .