




EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

SCHEDA DI PRODUZIONE :

Rete Elettrosaldata plastificata 50x75 mm :

Codice	Altezza cm	Ø Filo mm	Rotoli mt
935	100	1,70/2,10	25
940	125	1,70/2,10	25
945	150	1,70/2,10	25
950	175	1,70/2,10	25
955	200	1,70/2,10	25

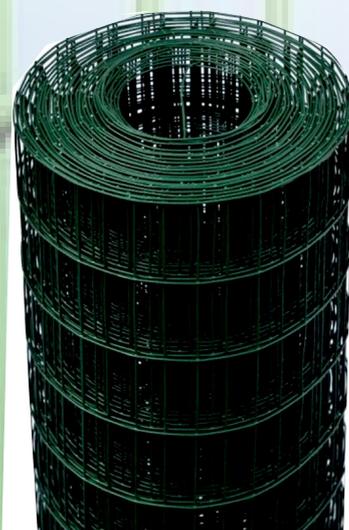

Maglia mm 50 x 75

Proprietà prodotto .

La rete prima zincata e, successivamente sottoposta ad un processo di plastificazione ad immersione, può resistere a radiazioni ultraviolette molto forti. Bella e solida, viene prettamente utilizzata per la recinzione di autostrade, ferrovie, zone residenziali, giardini, parchi ecc... . E' arrotolata su se stessa formando il rotolo da 25 m .

Informazioni generali :

Descrizione prodotto : Filo Metallico Tondo

Finitura : Zincato a caldo

Quantità Zinco (g/mq) 50,0 – 60,0 (UNI EN 10244-2)

Carico di rottura (N/mm²) : 400 – 550

Allungamento (%) : A = 8-15 %

Materiale: Vergella C5D2 Standard UNI EN 10016

Composizione chimica (%):

C:0,040 – 0,055 Mn:0,50 – 0,60 P:0,004 -0,008 S:0,014 – 0,019 Si:0,15 – 0,17

Rivestimento Filo : PVC RAL 6005

N.B. : La 'Euro Reti srl' si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso .