



EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

SCHEDA DI PRODUZIONE PALO IN TUBO ZINCATO E PLASTIFICATO : I

1. Denominazione e descrizione del prodotto

Piantana in tubo d'acciaio da lamiera S 235 JRH zincato Sendzimir Z275 a sezione circolare disponibile nel diametro 48 mm . Passafili in PVC

2. Finitura superficiale

Zincatura + Plastificazione (PFZ)

Zincatura a caldo Sendzimir (275 gr/m²) conforme alle norme UNI EN 10147:2002 .


Il ciclo completo dei trattamenti è composto da: pretrattamento con nanotecnologie, applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzato in forno a 200° C. (strato di spessore 80 micron circa)

3. Caratteristiche Geometriche e Statiche

Dimensione mm	Spessore mm	Peso teorico Kg/ m
Ø48	1,40 ±0,05	1,60 ±0,05
Ø60	1,50 ±0,05	2,16 ±0,05

**Cappuccio in
polipropilene nero**

N. 6 passafili

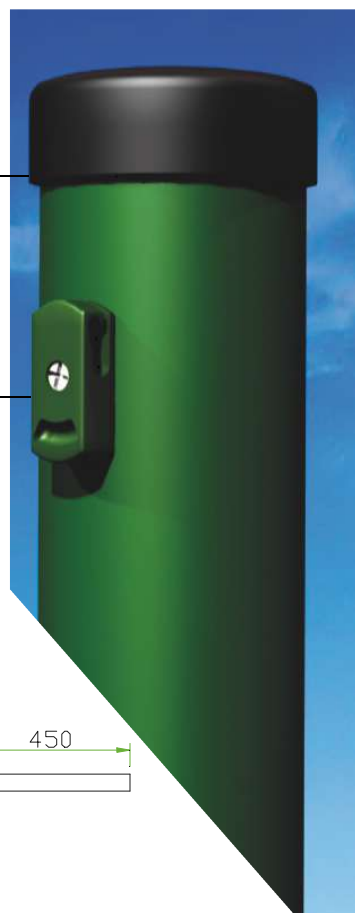

H Palo

Schema posizione dei passafili

